

RASTRA DESTERRONADORA INVERTIDA

La Melonera

¡Realice 5 funciones con una sola pasada! Mueva la tierra, forme la cama, incorpore residuos, coloque el acolchado y coloque cintilla.

- **El giro del rotor es contrario a las rotocultivadoras convencionales** lo que le permite preparar la cama (lecho) dejándolo listo para la siembra.
- Muy útil en la horticultura y en el cultivo convencional y cielo abierto o en cultivo protegido.
- Su función principal es mover la tierra para airearla, romper los terrones, aflojarla y a su vez ocultar los residuos de la cosecha anterior, para aprovecharlos como materia orgánica.
- Esta máquina trabaja 1.85 m de tierra en su ancho completo y a su vez produce camas con ancho ajustable de 80 - 160 cm de ancho de tierra cultivada con una estructura uniforme, usted puede regular la profundidad que desee (10 hasta 28 cm) y permite un perfecto drene en el suelo para máxima germinación.
- Cuenta con acamador ajustable independiente a la profundidad de trabajo de la máquina y colocador de cintilla.
- Incluye neumáticos para regular el acolchado con alerones que se pueden abrir o cerrar dependiendo del acolchado de desee.
- Pistón hidráulico de doble acción cuya función es poner en posición de transporte y de trabajo el acolchado.
- Peines delimitadores en forma de cortina regulable que evitan el paso de las piedras al acamador y transmisión lateral de engranes.
- Discos borderos ajustables que cortan la tierra para guiarla dentro de la máquina y formar camas uniformes.
- Ganchos delimitadores en forma de cortina que evitan el paso de las piedras al acamador, permitiendo que la tierra pase y forme la cama de siembra.
- Transmisión en baño de aceite.
- Rotor accionado por medio de engranes.
- Incluye eje cardán con clutch.


¡NUEVA
TECNOLOGÍA
EN MÉXICO!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	RSF 185
HP	90-120
Ancho de trabajo	185 cm
Nº de Navajas	66 navajas Rotostone
RPM PTO	540
RPM del rotor	260
Enganche	3 puntos (ajustable)
Diámetro del rotor	460 mm
Profundidad de trabajo	Regulable - 10-28 cm

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Carcaza metálica reforzada	si
Eje cardán con clutch	si
Dimensiones	208 x 330 x 165 cm
Peso	1300 Kg
País de origen	Italia
Acamador	si
Colocador de Cintilla	si
Acolchador	si

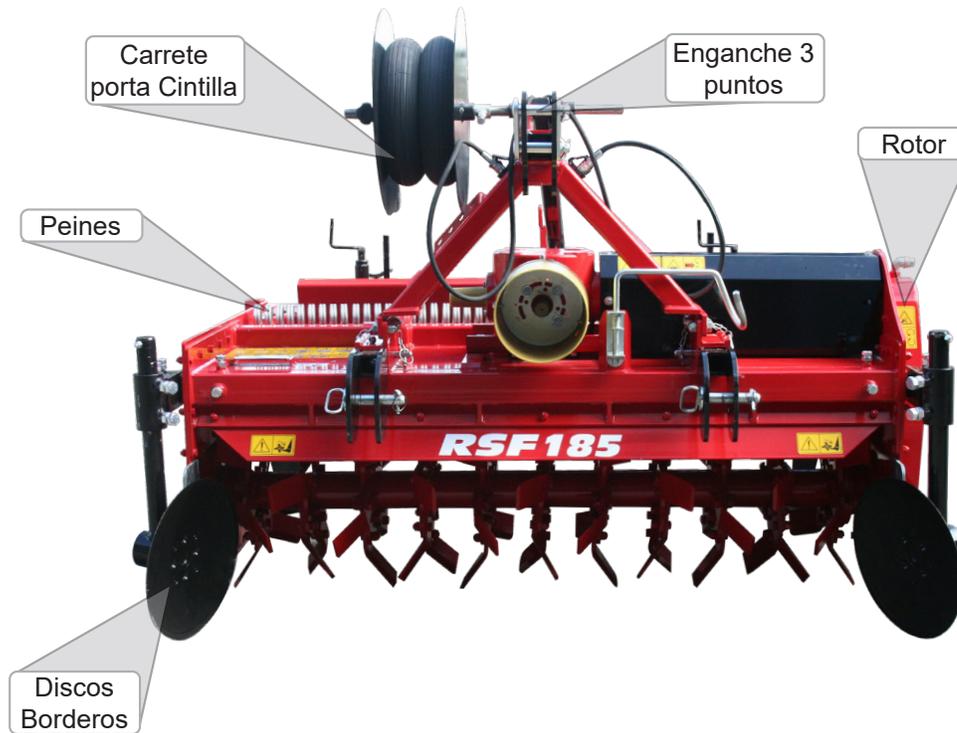

Peines (ganchos) delimitadores



Carrete porta cintilla



Máquina con acamador, colocador de cintilla y acolchado.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx