

## ENSILADORA 1 SURCO MC90S

La alta capacidad de picado con una baja demanda de potencia, diferencian a las cosechadoras KUHN de todas las demás.

El alto rendimiento en campo con una mínima compactación del terreno arroja como resultado al más bajo costo operacional del mercado, factores claves que hacen que las cosechadoras KUHN se ajusten a las necesidades de agricultores y contratistas.

- Sistema de corte autolimpiable.
- Sistema de alimentación a base de 2 tambores de corte que aseguran una mejor recolección y 2 de pre alimentación al volante de picado.
- Sistema de protección por medio de tornillo fusible en caso de obstrucción de los tambores de alimentación (sobrecarga).
- Afilador de cuchilla de picado.
- Recubierta con pintura epóxica (horneada).
- Tubo de descarga abatible para el transporte.
- Deflector para varias posiciones.
- Enganche a 3 puntos, Cat. II.
- Rueda soporte.
- Potencia mínima requerida de 30 Hp.
- 2 palas lanzaderas en el volante.
- 10 navajas en el volante.
- Picado estándar de 4.5 mm.
- Altura de descarga 3.3 m.
- Capacidad máxima: 49 ton/h.
- Peso aproximado: 480.0 Kg.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Número de filas	1
Longitud sin canal (cm)	209
Anchura (aprox.) (cm)	224
Altura con canal bajado (cm)	220
Peso (aprox.) (kg)	480
Equipamiento hidráulico necesario en el tractor	1 válvula de doble efecto
Número de cuchillas trituradoras	10
Número de hojas del lanzador	2
Neumático	16,5/6,5-8 4PR
Categoría de montaje	Cat. II
Régimen de la TDF	540/1000*
Requisito mínimo de potencia de la TDF (kW/cv)	22/30
Requisito máximo de potencia de la TDF (kW/cv)	88/120
Longitud de trituración (mm)	4 y 6
Capacidad hasta (tonelada/hora)	49

### BENEFICIOS:

Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.



Extensión de canal de 80 cm opcional.  
(MC 90 S y MC 90 S TWIN)



Gancho de remolque en posición baja.  
(MC 90 S y MC 90 S TWIN)



Rueda de apoyo.  
(MC 90 S y MC 90 S TWIN)




Canal plegable para  
almacenamiento y transporte.  
(MC 90 S y MC 90 S TWIN)



Guía de cultivos ajustable para  
cultivos altos (opcional sólo en  
MC 90 S)



Juego opcional de peines de admisión  
para maíz resbaladizo o alto. (de  
serie en MC 180 S QUATTRO)

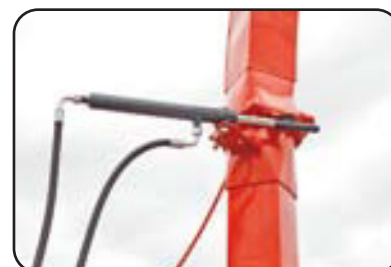

Control hidráulico del canal.  
(todos los modelos)

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:  
serviciopostventa@swissmex.com.mx  
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid  
Lada sin costo: 01-800-849-1992  
[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)  
[info@swissmex.com.mx](mailto:info@swissmex.com.mx)