

SEGADORA DE TAMBORES KM 3.16

La nueva segadora de tambores KM 3.16 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar.

El peso de la máquina es muy bajo, lo que le permite que pueda ser utilizada por tractores categoría II o I.

La preparación de la máquina es fácil, solamente necesita montar los protectores y sus soportes.

- Resortes compensadores reducen el peso sobre el material a cortar.
- Bloqueo de protección al chocar contra algún obstáculo.
- Angulo máxima en taludes de +30° y mínimo de - 25°.
- Caja de engranes reforzada con engranes cónicos.
- Fácil acceso al eje y cojinetes del tambor.
- Enganche a 3 puntos del tractor, Cat. I y II.
- Sistema de tambores rotativos.
- Tipo mecánica.
- RPM requerida 540.
- Altura de corte regulable.
- Ancho de corte 1.65 m.
- Porta cuchillas fijo.
- 2 tambores con 3 navajas cada uno.
- Protección de lona reforzada.
- Potencia mínima requerida: 27 Hp.
- Peso aproximado: 3.85.0 Kg.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho de corte	1.65 m
Altura de corte	Ajustable
No. de tambores	2
No. de navajas	3 en cada tambor
Potencia requerida	mínimo 27 HP
Cubierta de protección	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
Enganche	a 3 puntos del tractor, categoría I o II
Peso	380 kg (837.7 lbs)

BENEFICIOS:

Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

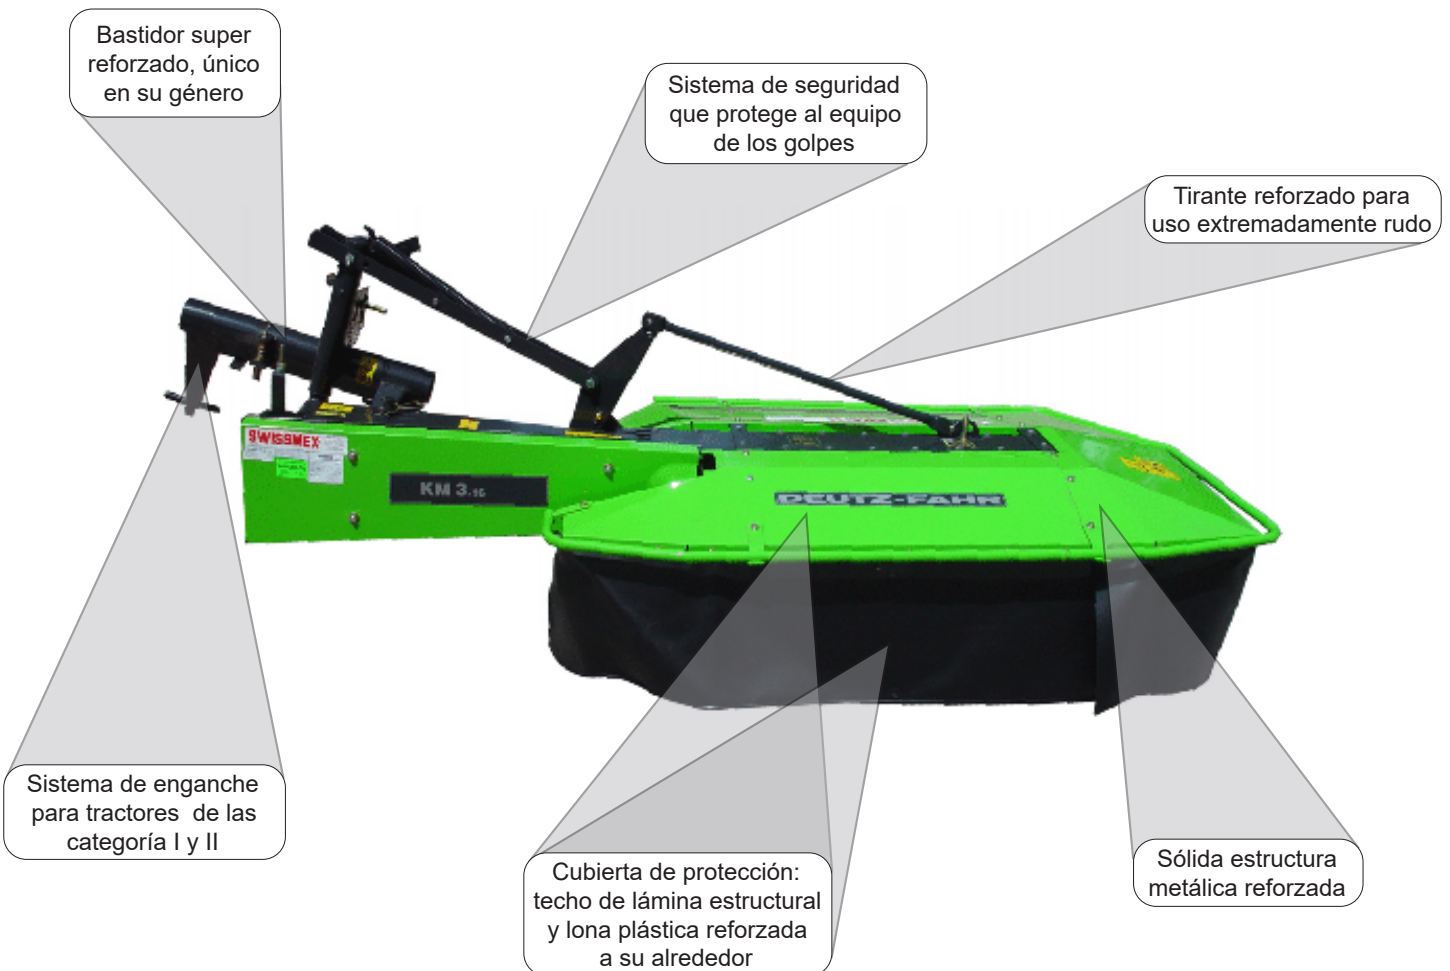

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [@](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx