

SEGADORA MANOJEADORA T-BB

Ideal para el corte y elaboración de manojos de avena y similares.
El anudador hace una atadura sencilla con hilo plástico. (Polipropileno, prefentemente.)

- En posición de transporte se coloca atrás del tractor.
- Densidad del manajo ajustable en 4 posiciones.
- Ajuste de altura para la instalación de la máquina en el tractor de 3 posiciones.
- El sistema de corte es activado por poleas y banda de hule en V.
- Cuenta con resorte de flotación para un balanceo suave de la máquina.
- Cuchillas y contra cuchillas de acero especial.
- La barra y los picos son de acero resistente a los golpes de piedras o la abrasión.
- Seguro contra choques.
- Enganche Cat. II.
- Enganche tripuntal.
- Ancho de corte 1.4 m.
- Altura de corte 7 cm.
- Potencia requerida 80 Hp.
- RPM requeridas: 540.
- Peso aproximado: 385.0 Kg.




La disponibilidad de este equipo no es inmediata, es sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Altura de corte	Fija, 7 cm.
Ancho de corte	1.4 m.
Longitud	3.40 m.
Ancho	1.8 m.
Altura	1.7 m.
Tractor recomendado	Cat II, 80 hp máximo.

BENEFICIOS:

Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes. Equipo ideal para hacer manojos de trigo fácilmente.

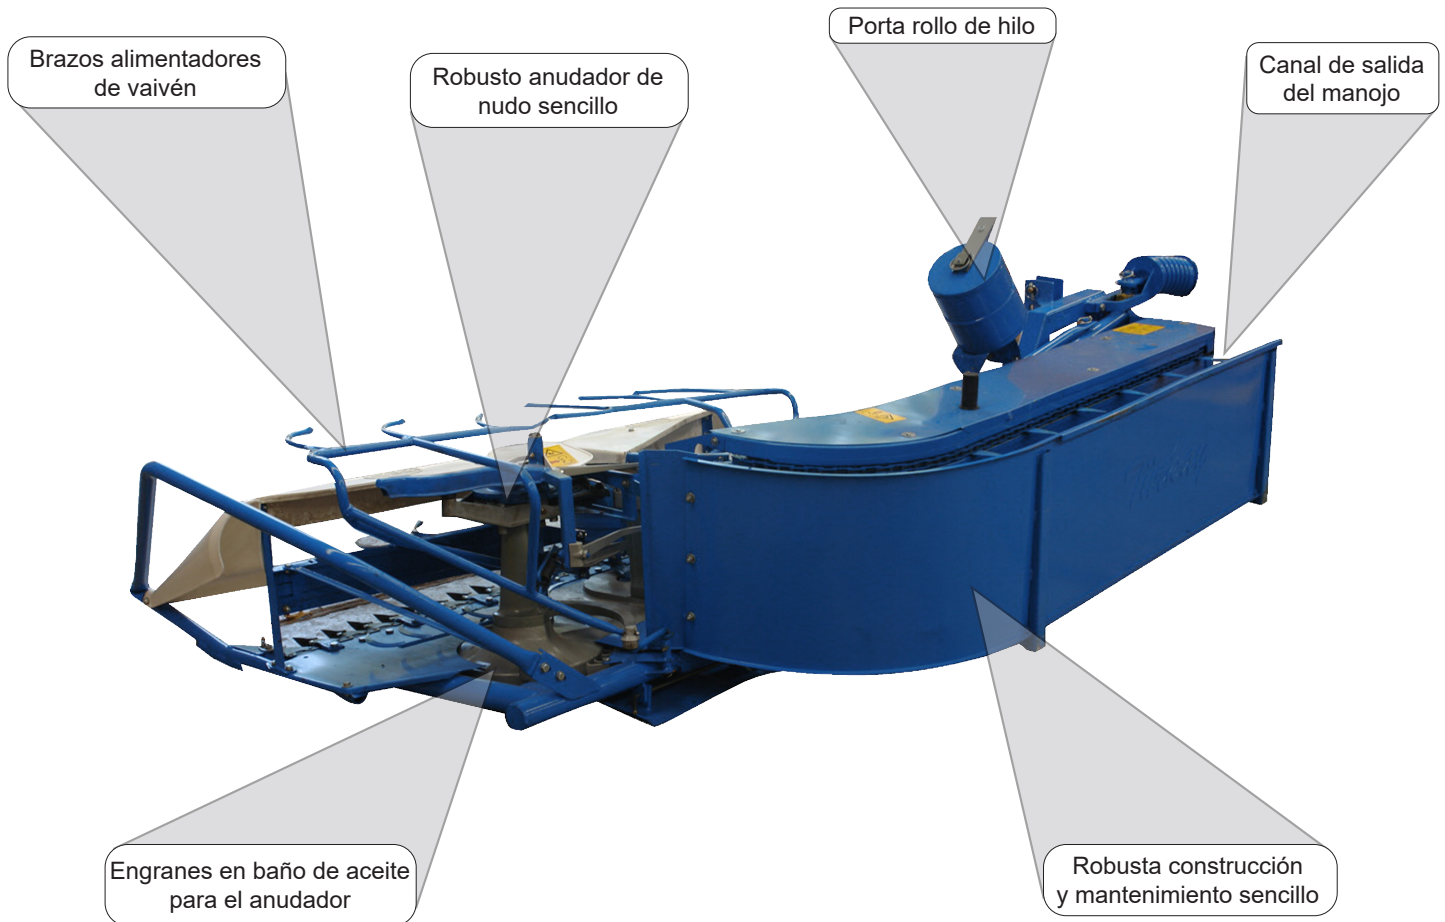

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx