

COSECHADORA AGRÍCOLA DE FORRAJE Y FRIJOL ROBUSTO

Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.

Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido.

Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.


Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria.

2 resortes de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.

La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda gracias a su placa posicionadora.

Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.

- Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
- Cuenta con posición de trabajo y transporte.
- Enganche 3 puntos Cat. II.
- 4 aros.
- 40 ganchos por aro.
- Ganchos Ø 1/4" 6.35 mm.
- Aros Ø 145 cm.
- Ancho de recolección: 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque.
- Peso aproximado: 170.0 Kg.

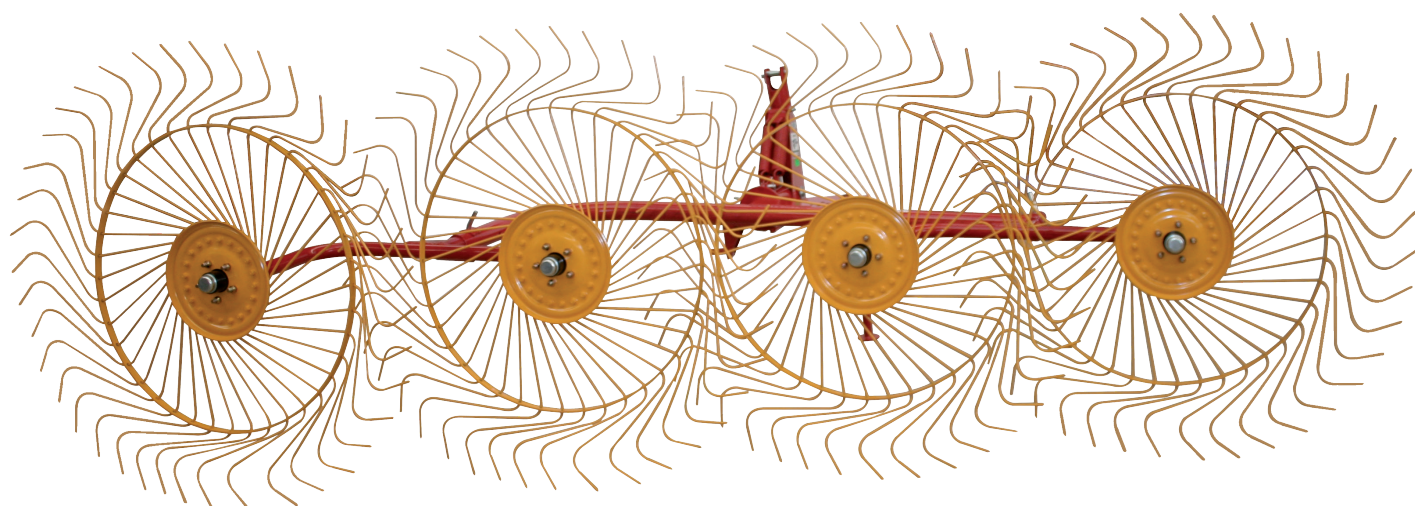


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Aros	4
Ganchos por aro	40 en cada uno
Rodamientos	De agujas; 2 en cada aro
Ancho de trabajo	De 1.5 a 2.5 m, dependiendo del ángulo de ataque
Posiciones	3 básicas
Peso	170 kg (374.8 lbs)

BENEFICIOS:

Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc.

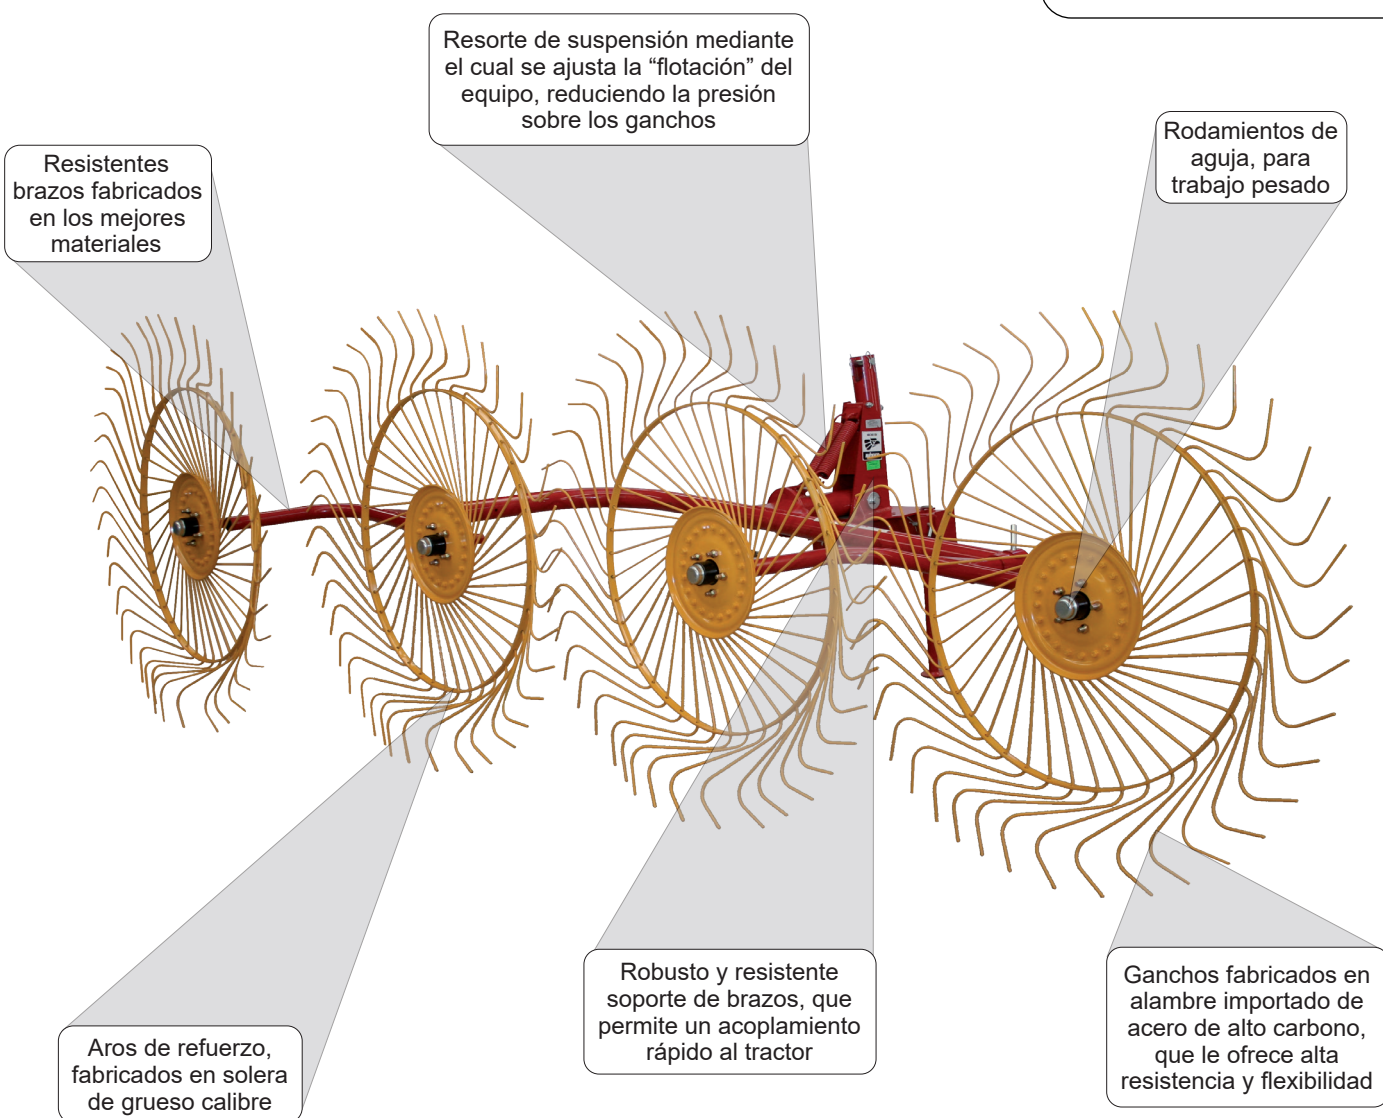

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx