


CORTADORA DESMENUZADORA 1.6 M. T-DSP-160

Equipo diseñado para la trituración de residuos de poda, ramas y follaje de árboles así como la limpieza de caminos, callejones con maleza. Ideal en trabajos como para desmenuzados de material, pata de maíz, pata de sorgo, trigo y similares.



- Esta máquina está diseñada para el corte confortable de 2 surcos a 90 cm o 3 a 70 cm.
- Su construcción robusta y diseño sólido hacen a este equipo el ideal en trabajos como: desmenuzados de material como: pata de maíz, pata de sorgo, trigo y similares.
- Cuidando la seguridad e integridad del operador todas las partes de riesgo cuentan con cubiertas de protección como en bandas, eje cardán y coraza de molienda.
- Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat. II con posición para trabajo y transporte.
- Está equipada con un eje cardán telescópico con rueda libre que brinda seguridad a su equipo y su tractor en caso de paros bruscos o repentinos.
- Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.
- 16 juegos de navajas de gran potencia en el impacto sobre el material debido al amplio diámetro del rotor lo que garantiza un mayor desmenuzados.
- Cuenta con una contra-navaja dentada ajustable a lo largo de toda la carcasa para hacer un desmenuzados de menor tamaño.
- La boca de alimentación tiene cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la coraza de molienda, pero evitan su salida brindando así protección y seguridad al operador.
- Cortina de salida ajustable en 5 posiciones según el tamaño de desmenuzados deseado.
- Patines de desplazamiento ajustables a 3 posiciones dependiendo la altura de corte deseada.
- Navajas tipo "Y" de doble filo con navaja recta al centro.
- La distancia entre llanta y llanta es ajustable dependiendo las necesidades del terreno.
- La altura de corte es controlable mediante 15 posiciones de altura en las llantas.

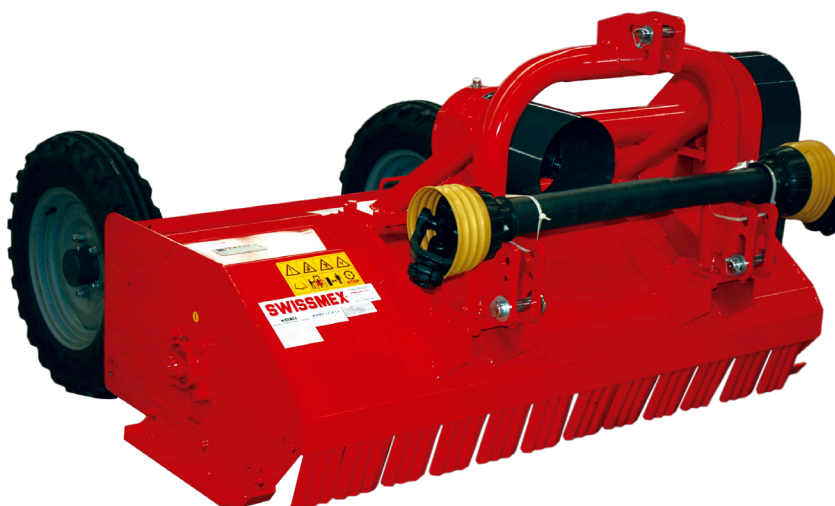

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho total	1.85 m
Ancho de trabajo	1.6 m
Largo	2.03m
Alto	1.05 m
Peso	605 kg
Numero de navajas	48
R.P.M	540
H.P requeridos	50

BENEFICIOS:

Triture con eficiencia los residuos de poda y deséchelos de cultivo para aprovechar los como materia orgánica.




Palanca de ajuste de tensión de bandas en 3 posiciones. dependiendo de las horas de trabajo y edad de bandas.



Chumaceras industriales de pared capaz de soportar altas revoluciones y esfuerzos.




2 llantas (6.00-16) de uso agrícola abatibles, con posición fija para transporte (plegadas) y posición de movimiento libre para trabajo. Y 15 posiciones para control de altura.



Navajas tipo "Y" de doble filo con navaja recta al centro.



Boca de alimentación con cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la carcasa de molienda, y evita su salida, brindando así protección y seguridad al operador.



Cortina de salida ajustable en 5 posiciones según el tamaño de desmenuzado deseado.



Robusta caja de engranes agrícola con baño de aceite.recta al centro.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [@](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx