

Ensiladora de Maiz de Precisión-90S TWIN



Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de un nuevo y mas extenso programa de picadoras de maíz. Ofrece al agricultor una maquina adecuada para cualquier tipo de trabajo.



- Sistema de corte autolimpiable.
- Enganche a 3 puntos, categoría II.
- Sistema de alimentación a base de 2 tambores de prealimentación que aseguran una mejor recolección y 2 de alimentación y rodillos.
- Ésta ensiladora aumenta su productividad en un 40% aproximadamente en relación a las de un surco.
- Sistema de protección en caso de obstrucción de los tambores de alimentación.
- Potencia mínima requerida de 25 HP.
- 5 palas lanzaderas en el volante.
- Tubo de descarga abatible para el transporte.
- Recubierta con pintura epóxica (horneada).
- Afilador de navajas integrado, 10 navajas.
- El tubo de descarga se mueve hidráulicamente desde el tractor.
- Varias opciones de picado.
- Peso de 550kg.
- Tubo de salida hidráulico.
- Rueda soporte de 16.5/6.5-8 4 PR.
- Tornillo fusible para sobre carga




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Capacidad Máxima	49 Ton / hr
Número de hileras	2
Altura Aproximada	355 cm
Anchura Aproximada	295 cm
Altura con Tubo Abatido	250 cm
Peso Aprox	550 Kg
Enganche	2 puntos categoría II
Palas lanzaderas	5 piezas
Potencia Minima Req	25 HP
Longitudes de Picado	4,5/6/10/15 mm
Distancia entre Hileras	67-71-75

BENEFICIOS:

Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.

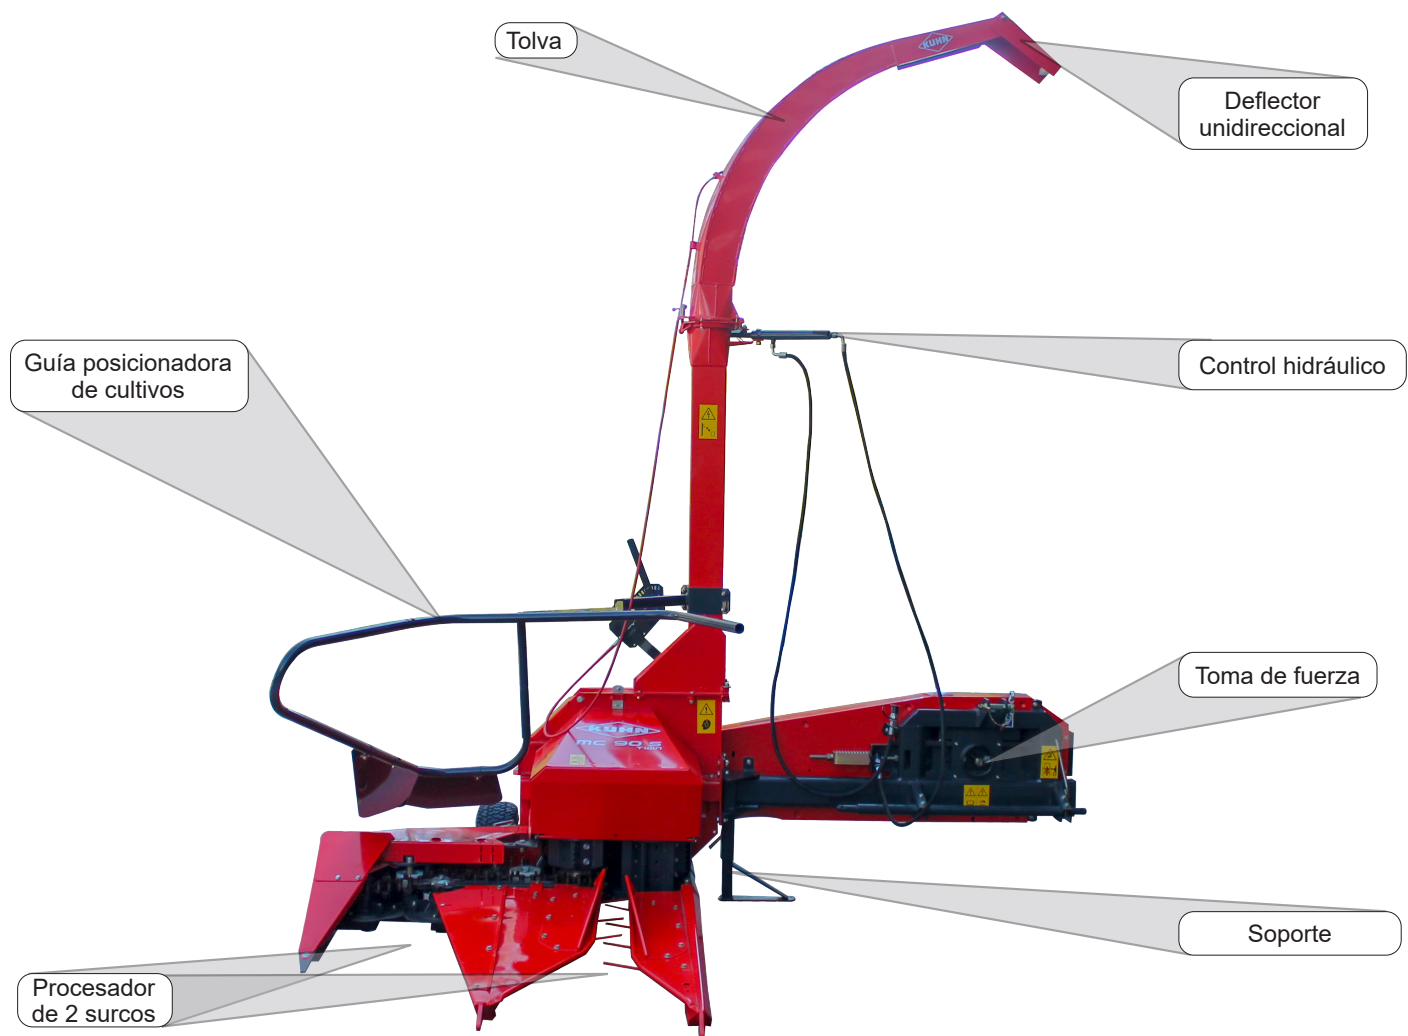

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación