

MANUAL DEL USUARIO

Pulverizadora de mano




INTRODUCCION

Gracias por seleccionar la pulverizadora de mano IMPALA modelo D-90.

Este manual proporciona información importante para la preparación, armado, la operación y el mantenimiento.

1.- Preparación

- El tanque debe de estar limpio.
- Ajuste a "0" el regulador del ancho del obturador.
- El polvo químico debe estar limpio y seco.

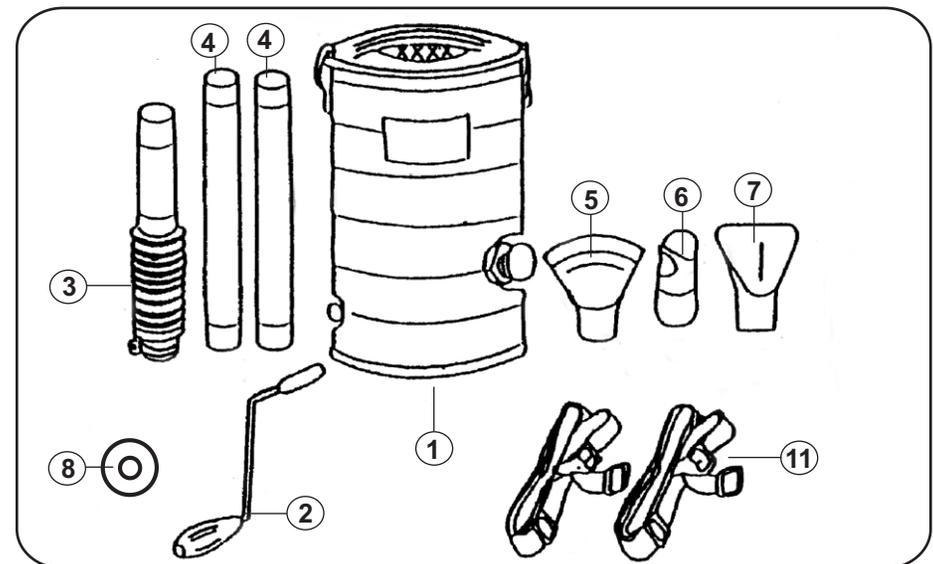

2.- Armado

- Inserte la manija (2) dentro del orificio de montaje de la manija en el tanque(1), y apriete firmemente la manija.
- Acople el tubo flexible (3) a la salida de descarga del tanque.
- Acople los dos tubos rectos (4) al tubo flexible. Gírelos para fijarlos.
- Acople las correas de sujeción (11) al tanque:
 - Conecte un extremo de una correa de sujeción a un anillo superior.
 - Conecte un extremo de la otra correa de sujeción a un anillo inferior
- Seleccione la boquilla deseada y acóplela a la punta del tubo recto.
 - Boquilla ventilador (5).
 - Boquilla esparcidora (6).
 - Boquilla en Y (7).
 - Disco para granulado (8).

SWISSMEX-RAPID S.A. DE C.V.

Calle Swissmex No. 500
Col. Las Ceibas,
47440 Lagos de Moreno
Jalisco, México

Fax (474) 742 0856
742 4185
☎ (474) 741 2200
741 2201

www.swissmex.com
ventas@swissmex.com.mx

3.- Operación

¡PRECAUCIÓN! Use máscara protectora al manejar polvo químico, al llenar o limpiar el tanque, o al operar la pulverizadora. Párese siempre en contra del viento con respecto a la pulverización química al operar una pulverizadora y siga todas las instrucciones indicadas por el fabricante del producto químico.

- Ajuste el regulador del ancho del obturador conforme a las instrucciones del fabricante del producto químico, la humedad y la velocidad de la manija.
- Vierta el polvo químico dentro del tanque y cierre la tapa del mismo.
- Levante el tanque hasta la posición de operación y fijelo con las correas de sujeción:
 - Coloque la correa de sujeción superior sobre los hombros y detrás del cuello, y enganche el extremo suelto al anillo superior restante.
 - Coloque la correa de sujeción inferior alrededor de la cintura, y enganche el extremo suelto al anillo inferior restante.
 - Compruebe que los ganchos de las correas estén bien enganchados en los anillos y ajuste las correas si fuera necesario para mantener la pulverizadora ubicada contra su cuerpo.
- Sujete el tubo recto con la mano izquierda y gire la manija a razón de 60 a 80 RPM para esparcir el polvo químico.
- Manténgase contra el viento al caminar y al esparcir polvo en el área deseada.
- Cuando haya terminado de operar la pulverizadora, gire la manija a alta velocidad para expulsar el polvo que haya quedado en el ventilador y los tubos.
- Limpie el tanque y los tubos, y almacene la unidad en un lugar limpio y seco.

3.- Mantenimiento

- Lubrique periódicamente la caja de engranajes con aceite.

