

Empacadoras de Forraje de Precisión 5690 Gold

- Las empacadoras modelo **5690 Gold** en sus versiones de hilo o alambre, ofrecen al usuario alta productividad y gran duración.
- Extremadamente robustas y cuidadas en todos sus detalles, se adaptan a todo tipo de forrajes.
- La puesta "a punto" de la maquina es muy sencilla, debido a que los componentes están marcados con flechas y puntos.
- Una excepcional serie de mejoras aumenta las prestaciones de unas máquinas mundialmente prestigiosas, convirtiéndolas en las empacadoras seleccionadas por los usuarios mas exigentes.
- Por su características estas empacadoras son ideales para grandes ganaderías o personas dedicadas a dar servicio de maquila.
- Dos brazos de alimentación equipados con dispositivos de seguridad.
- Pistón de alto rendimiento.
- Rueda neumática del pick-up.
- Exclusivo pick-up GALLIGNANI.
- Canal de salida alargado para pacas mas densas bien formadas.
- Parrilla de protección sobre los brazos alimentadores, que evita accidentes.
- Cuenta pacas integrado.
- Eje cardan homocinetico.



GALLIGNANI

VENTILADOR PARA LIMPIEZA DE ANUDADOR.

Al instalar este ventilador, usted mantendrá libre de impurezas el sistema anudador de su empacadora, evitando la aglomeración de material, incluso trabajando con materiales polvorientos como la pata de sorgo etc.

Olvídese de los molestos paros a la hora de empacar por fallas en el anudado de sus pacas.

Solicite este accesorio con el Número **546518**

(Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMPACADORAS 5690 GOLD


ESPECIFICACIONES		
No. Artículo	828.240	828.260
Modelo	5690 S	5690 F
Anudador	HILO	ALAMBRE
Potencia recomendada en el PTO	45 - 55 HP *	
Sección de la cámara	36 x 46 cm	
Carrera / Golpes del pistón	73 cm / 104 x minuto (a 610 RPM máximo)	
Área de la boca de alimentación	1,750 cm ²	
Largo de la paca	30 - 130 cm	
Peso teórico de la paca	20/25 kg (paja) * - 25/35 kg (forraje) *	
Ancho de recolección (nominal)	1.80 m	
Distancia entre los dientes	70 mm	
Filas de dientes	4	
Dientes por fila	21	
Rueda izquierda	10.0/75-15	
Rueda derecha	7.00-12	
Transmisión	Cadenas con tensor automático	
Peso	1,620 kg	
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto)	4.76 / 5.26 m (con canal de salida desplegado) x 2.5 m x 1.86 m	

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.


* = Dependiendo de las características y humedad de la pastura.



Los tensores de cadenas, aseguran un reducido desgaste y aumentan la duración de todas las cadenas de transmisión. El mantenimiento es mínimo.

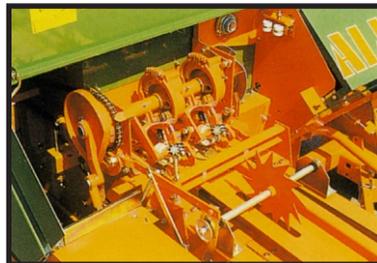


El atador GALLIGNANI, verdadero corazón de la máquina, destaca por su precisión y seguridad. El atador de hilo, se adapta tanto al sintético como al vegetal.

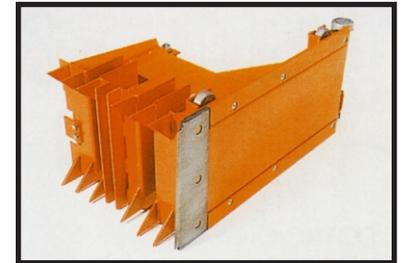

El pistón de alto rendimiento, está montado en robustos rodamientos que se deslizan por guías de alta duración.



La rueda neumática del pick-up, ideal para regular la altura de recolección, es amovible y durante el transporte se coloca en la parte posterior de la máquina.

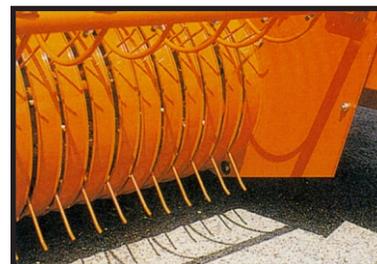

El pick-up exclusivo GALLIGNANI, es el resultado de una larga experiencia; las púas robustas y duraderas contribuyen a una gran capacidad de alimentación.



La parte posterior del canal está alargada para alcanzar una mayor densidad y pacas bien formadas.

WIDEMEX, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 41
47400 Lagos de Moreno,
Jalisco
México

Fax 474-7420856
" 474-7424185
☎ 474-7420300
" 474-7420400

ventas@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle 14 de Agosto #178 Barrio Bajo del Pueblo de Moya
Visite nuestra pagina Web www.swissmex.com.mx