

WIDEMEX® 817291,301,320,330,340

RASTRA DESTERRONADORAS



Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena germinación, crecimiento y cosecha del cultivo, debemos tener un suelo fértil. Por tal razón presentamos la gama d maquinaria diseñada para este fin.

Con este implemento usted podrá desbaratar los terrones y dejar su terreno bien mullido listo para la siembra, así como para airear el terreno e incorporar materia orgánica, todo esto gracias a sus cuchillas helicoidales que “cortan, penetran y trituran”. Con esto aumentara la absorción del agua, evitara la erosión lo que le hará gozar de productividad. Diseñadas para grandes extensiones; elija la ideal para usted según al ancho de trabajo: (895 cm hasta 2.05 mts), también tome en cuenta la potencia que requiere para trabajar correctamente.

- De origen Italiano, diseñadas para el profesional; robustas, eficientes, duraderas y sencillas en su mantenimiento.
- Todas ellas acoplables a los tres puntos del tractor, con transmisión lateral de cadena automotriz en los modelos b25s, b45s y b60sl. Transmisión lateral por engranes, en el modelo b100v; accionadas mediante PTO del tractor a 540 RMP, con patines de ajuste para la profundidad.

Modelo:
(817291)
b35/105



Modelo:
(817301)
b35s/125




Modelo:
(817320)
b45s/165



Modelo:
(817330)
b60sl/185



Modelo:
(817340)
b100v/205

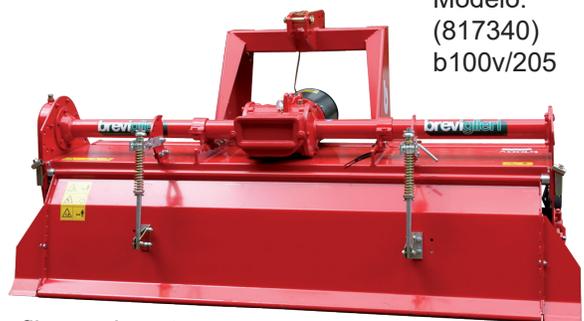

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN					BENEFICIOS
Modelo	B35s/105	b35s/125	b45s/165	b60sl/185	b100v/205	
No. de catálogo	817290	817300	817320	817.330	817.340	
Ancho de trabajo	1.05 m	1.25 m	1.65 m	1.85 m	2.05 m	
Enganche tripuntal	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I Y II	CAT II	
Potencia requerida	10 - 30 HP	10 - 30 HP	15 - 50 HP	30 - 70 HP	50 - 100 HP	
Cuchillas	20	24	32	36	48	
No. Navajas derechas	10	12	16	18	24	
No. Navajas izquierdas	10	12	16	18	24	
Profundidad de trabajo	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm	5-18 cm	10-25 cm	
Peso	150 kg	163 kg	230 kg	345 kg	540 kg	

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.



Modelo:
(817291)
b35/105

descentrable



Modelo:
(817301)
b35s/125

descentrable



Modelo:
(817320)
b45s/165

descentrable



Modelo:
(817330)
b60sl/185

fija en el centro



Modelo:
(817340)
b100v/205

fija en el centro

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
0 al tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ [t](#) [f](#) /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx