

## Termonebulizadores de Cañón



Ideales para el control de plagas ya sea en interiores o al aire libre.

Con estos termonebulizadores, usted podrá aplicar de manera uniforme el ingrediente activo a base de agua o aceite en forma de neblina fina y penetrar en lugares inaccesibles, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.


Ideal para usarse en áreas abiertas y cerradas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso.

Las micro gotas que produce son ideales para la aplicación de Insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etc.




### Muy útiles en:


- Control de vectores como el mosquito.
- Cultivos a cielo abierto.
- Invernaderos.
- Parques.
- Control de plagas urbanas en almacenes, fábricas, centros comerciales, escuelas, restaurantes, hoteles, casa habitación, etc.
- Granjas.
- Bodegas de granos.

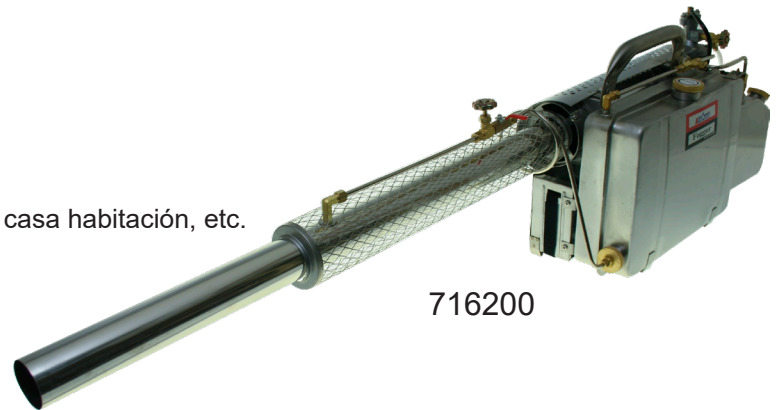

716200

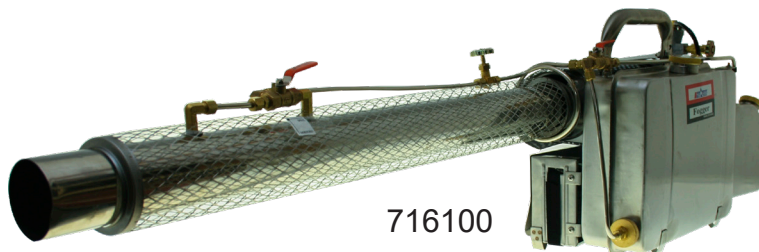

716100

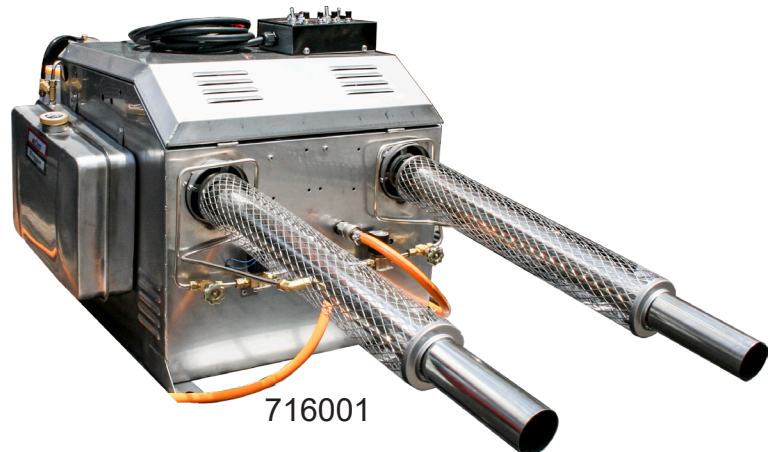

716001

USADO PRINCIPALMENTE PARA:






Insecticidas



Fertilizantes

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
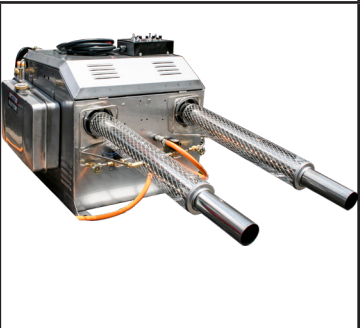
| ESPECIFICACIONES                              |   | DESCRIPCIÓN  |   |
|---|---|--|---|
| N° de Artículo                                | 716200  | 716100   | 716001  |
| Modelo  | SSF-150   | SSF-200  | SSF-400   |
| Tipo de Aplicación                            | Termonebulización   | Termonebulización y ULV  | Termonebulización   |
| Capacidad del tanque de solución (inoxidable) | 8 litros  | 8 litros   | 100 litros  |
| Capacidad del tanque de combustible           | 1.8 litros  | 1.8 litros   | 16 litros   |
| Consumo de combustible                        | 1.5 l/h   | 1.8 l/h  | 3.3 l/h   |
| Arranque                                      | Eléctrico   | Eléctrico  | Eléctrico   |
| Velocidad de flujo                            | 40 l/h  | 50 l/h   | 85 l/h  |
| Energía                                       | 1 x 12 volts DC   | 1 x 12 volts DC  | 12 volts DC<br>Batería automotriz   |
| Salidas                                       | 1 cañón   | 1 cañón  | 2 cañones   |
| Dimensiones (An, La, Al)                      | 230 mm x 1350 mm x 340 mm   | 230 mm x 1350 mm x 340 mm  | 710 mm x 1330 mm x 490 mm   |
| Peso  | 9 kg  | 10 kg  | 45 kg   |
| País de Origen                                | Corea   |  |   |
|   |  |  |  |



Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:  
[serviciopostventa@swissmex.com.mx](mailto:serviciopostventa@swissmex.com.mx)  
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



**Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación**

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/     /swissmexrapid  
 Lada sin costo: 01-800-849-1992  
[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)  
[info@swissmex.com.mx](mailto:info@swissmex.com.mx)