

## MOTOCULTOR SB-20

Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena germinación, crecimiento y cosecha del cultivo, debemos tener un suelo preparado, aireado, descompactado y libre de maleza. Por tal razón presentamos el equipo diseñado para este fin.

Su diseño está desarrollado para mover la tierra con el fin de prepararla para su posterior siembra o bien para arrancar la pequeña maleza incorporándola, al terreno. Con los accesorios puede ir definiendo el surco.


El motocultor SB20 tiene un cambio con 3 marchas adelante y 2 marchas atrás, además de inversor rápido del sentido de marcha. Las manceras de dirección son regulables y reversibles, permitiendo el empleo de la máquina tanto con implementos posteriores como anteriores. Dispone de arranque manual.

- Inversor rápido: permite invertir el sentido de la marcha sin intervenir sobre el selector de marchas.
- Diferencial con bloqueo: permite una mayor maniobrabilidad de la máquina que conectando el bloqueo, permite a las ruedas girar en sintonía aumentando la adherencia del motocultor al terreno.
- Puesto de conducción: confortable con los mandos situados de forma ergonómica.
- Las manceras de conducción son regulables en altura, lateralmente y reversibles.
- El sistema de amortiguación "Silent-block" atenúa las vibraciones producidas por la máquina al trabajar.
- Toma de fuerza: independiente del cambio, con accionamiento en baño de aceite y sin necesidad de mantenimiento.
- Enganche rápido: opcional, permite la sustitución rápida de los implementos, sin necesidad de llaves, solo levantando una palanca.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS
No. Artículo	635260		Mueva la tierra del cultivo para su aireado descompactandola y mejorando el drenaje, adicionalmente corte e incorpore la maleza a la tierra.
Ancho de trabajo	66 cm (26")		
Navajas	16 fabricadas en acero		
Manubrio	ajustable a 11 posiciones horizontales y 8 verticales.		
Barra de soporte y dirección	desplazable hasta 180°.		
Caja de engranes	en baño de aceite.		
Neumáticos	2 tipo tractor 4.0-10		
Peso	120 kg (264 lbs)		
MOTOR	Modelo	GX270	
	Tipo	4 tiempos a gasolina, enfriado por aire	
	Desplazamiento	8.4 HP (4.00 kw) 270 cm3	
	Arranque	cordón retráctil	
Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.			

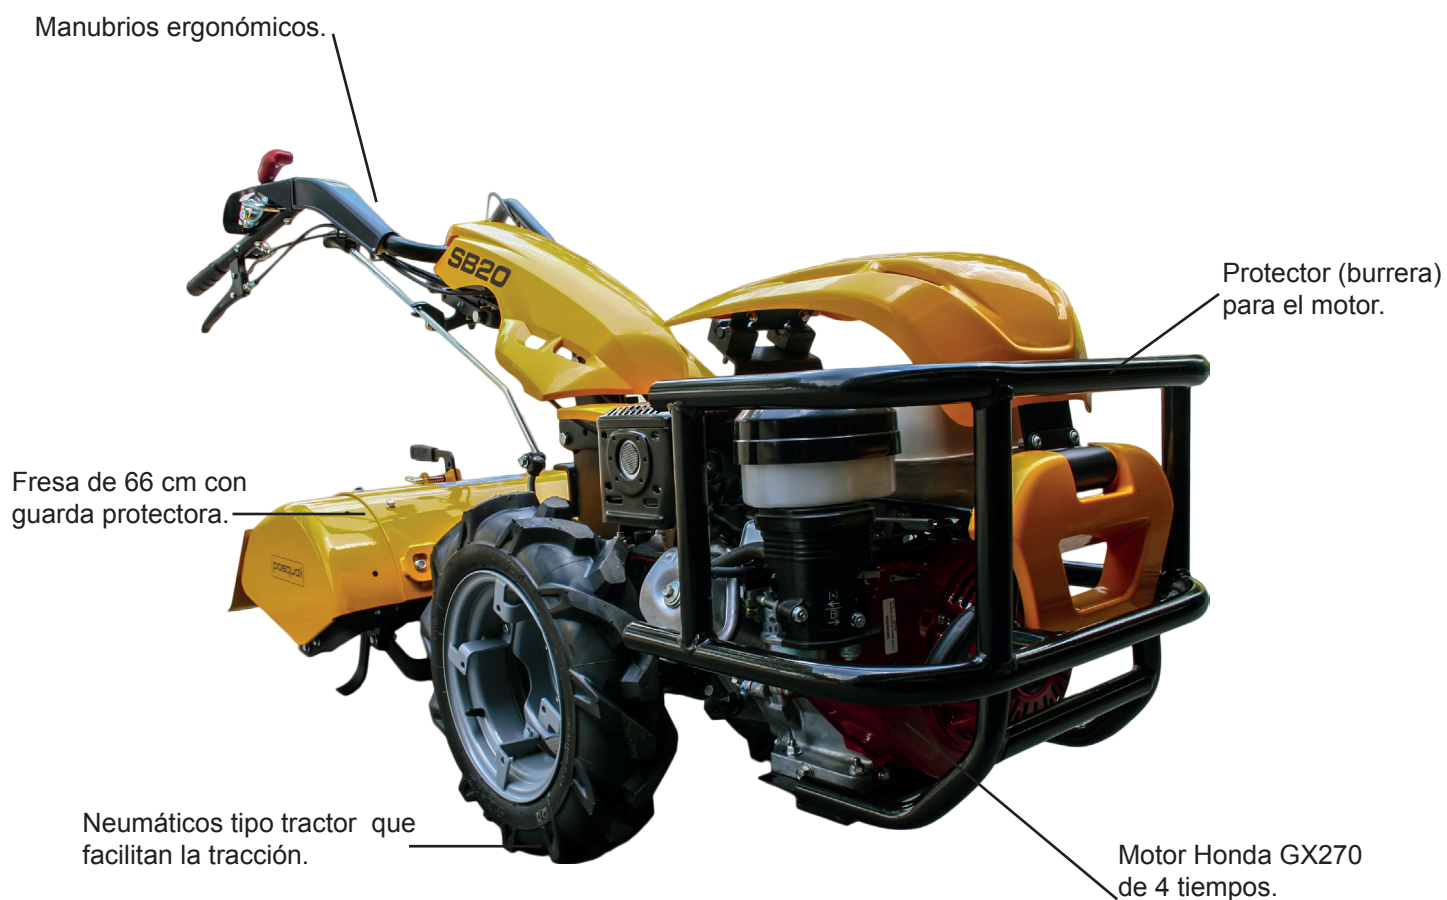

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:  
[serviciopostventa@swissmex.com.mx](mailto:serviciopostventa@swissmex.com.mx)  
 0 al tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ [T](#) [F](#) /swissmexrapid  
 Lada sin costo: 01-800-849-1992  
[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)  
[info@swissmex.com](mailto:info@swissmex.com)