

MOLINO AGRÍCOLA TURBO DE LEVANTE SIN PATAS

EL MÁS EFICIENTE DEL MERCADO MEXICANO

Equipo construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de fabricación : 1 y alta calidad; además se somete a diversas pruebas de funcionamiento y resistencia. Está construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionar un servicio continuo.

- Baja altura de alimentación.
- Sólido chasis reforzado de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que lo protege de la corrosión, con enganche de levante.
- Amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad.
- Rotor robusto con martillos abatibles y uñas de agarre.
- Cámara de molienda TURBO de flujo constante.
- Las partes de riesgos se encuentran protegidas brindando mayor seguridad al operador.
- Doble salida en el ciclón, facilita el encostado.
- Capacidad de molienda 2100 kg/h de rastrojo y 4000 kg/h de grano.
- Incluye eje cardán.
- Chumaceras industriales de uso rudo.
- Enganche tripuntal para tractores, Cat. II.
- Cribas de 1" y 1/8", para diferentes tipo de molienda.
- Potencia mínima requerida de 35-70 Hp.
- Velocidad del rotor: 3200 rpm.
- Número de martillos fijos 72 piezas.
- 10 uñas de agarre.
- Peso aproximado 440.0 Kg



USADO PRINCIPALMENTE PARA:




Implemento Ganadero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|----------------------------------|--|
| Acople al tractor | Tri puntal |
| Tipo | Categoría 11 |
| Fuerza requerida | 25 - 30 HP |
| Velocidad | 3200 R.P.M. |
| Martillos | 72 piezas |
| Capacidad de la boca de molienda | 2100 kg/h de rastrojo y 4000 kg/h de grano |
| Largo, Ancho, Alto | 2.28 x 2.80 x 2.40 m |
| Peso aprox. | 440.0 Kg |

BENEFICIOS:

Diseñado para picar la caña de maíz en seco (rastrojo) o bien granos. El sistema Turbo evita que el material salga proyectado hacia el operador gracias a su diseño, cuenta con ciclón móvil. Por su diseño rinde 50% más que los molinos convencionales.

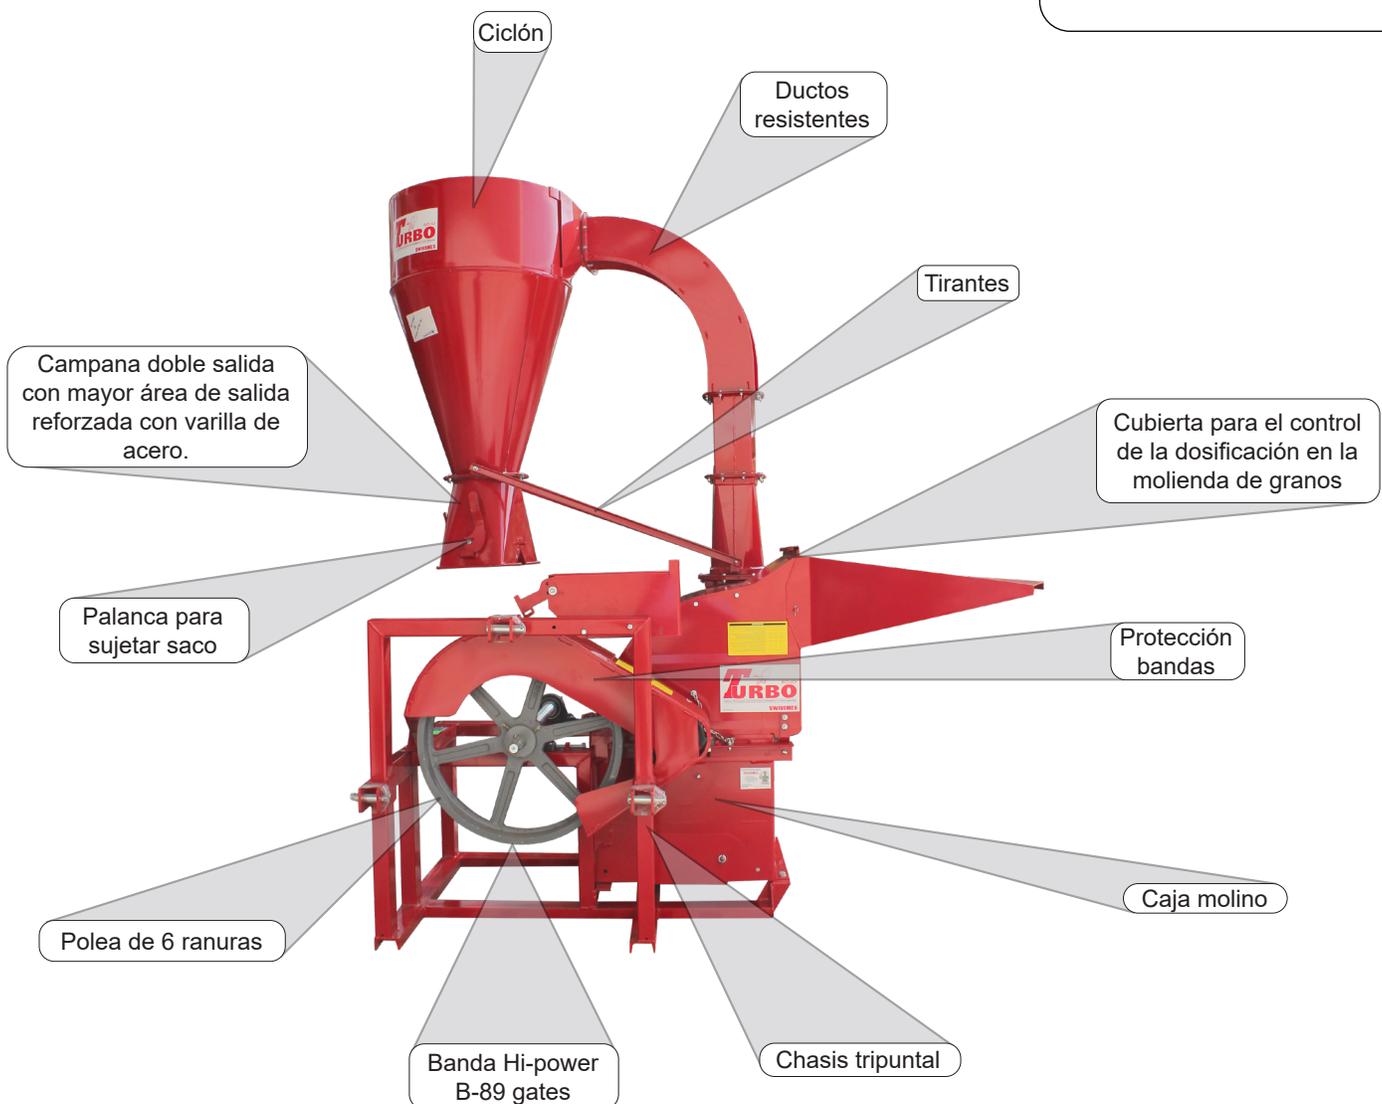

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 474 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [@](#) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 800-849-1992
www.swissmex.com
info1@swissmex.com.mx