


RASTRA DESTERRONADORA 85cm




Todo cultivo inicia con la preparación del terreno, por lo tanto para obtener una buena germinación, crecimiento y cosecha del cultivo, debemos tener un suelo fértil. Por tal razón presentamos la gama de maquinaria diseñada para este fin.

Con este implemento usted podrá desbaratar los terrones y dejar su terreno bien mullido listo para la siembra, así como para airear el terreno e incorporar materia orgánica, todo esto gracias a sus cuchillas helicoidales que "cortan, penetran y trituran". Con esto aumentara la absorción del agua, evitara la erosión lo que le hará gozar de productividad. Diseñadas para grandes extensiones; elija la ideal para usted según al ancho de trabajo: (895 cm hasta 2.05 mts), también tome en cuenta la potencia que requiere para trabajar correctamente.

- Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 25 hp.
- Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra.
- Por su diseño compacto es muy útil en viñedos, frutales y todo espacio reducido.
- Se requiere de mínimos ajustes para ponerla a trabajar.
- Su cuidadoso diseño le da mayor duración y confiabilidad gracias a su estabilidad durante el trabajo.
- El accionamiento del rotor es por medio de engranes de acero endurecido de alta calidad y cadena autotensible.
- Sus navajas helicoidales garantizan una óptima penetración y una buena incorporación de la maleza al suelo.
- Cortina de salida regulable lo que le permite obtener diferentes preparado de tierra y formar y nivelar la cama de siembra.
- Desplazamiento lateral (descentrable) de 18 cm.
- Cuenta con patines que le permiten controlar en 3 posiciones la profundidad de penetración en el suelo.
- El rotor está ubicado en una concha de tolva de gran capacidad que le permite hacer un trabajo mas uniforme.
- Eenganche tripuntal categoría I.
- Incluye eje cardán telescópico para 540 RPM

**Una Rastra compacta
para un tractor compacto.**

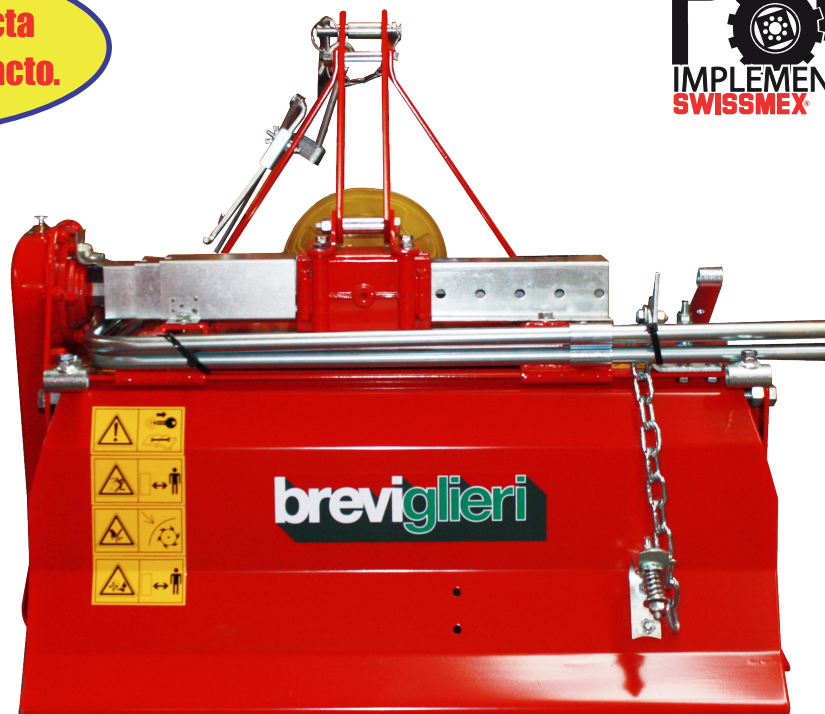


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	b 25s/85
Ancho de trabajo	0.85 m
Enganche	CAT I
Nº de Navajas	16
HP	10-25
Profundidad de trabajo	5-15 cm
Peso	125 gk

BENEFICIOS:

Logre el desmenuzado perfecto del terreno acorde a sus necesidades. Regule la profundidad de trabajo y la apertura de la tapa trasera de acuerdo al desmenuzado deseado.

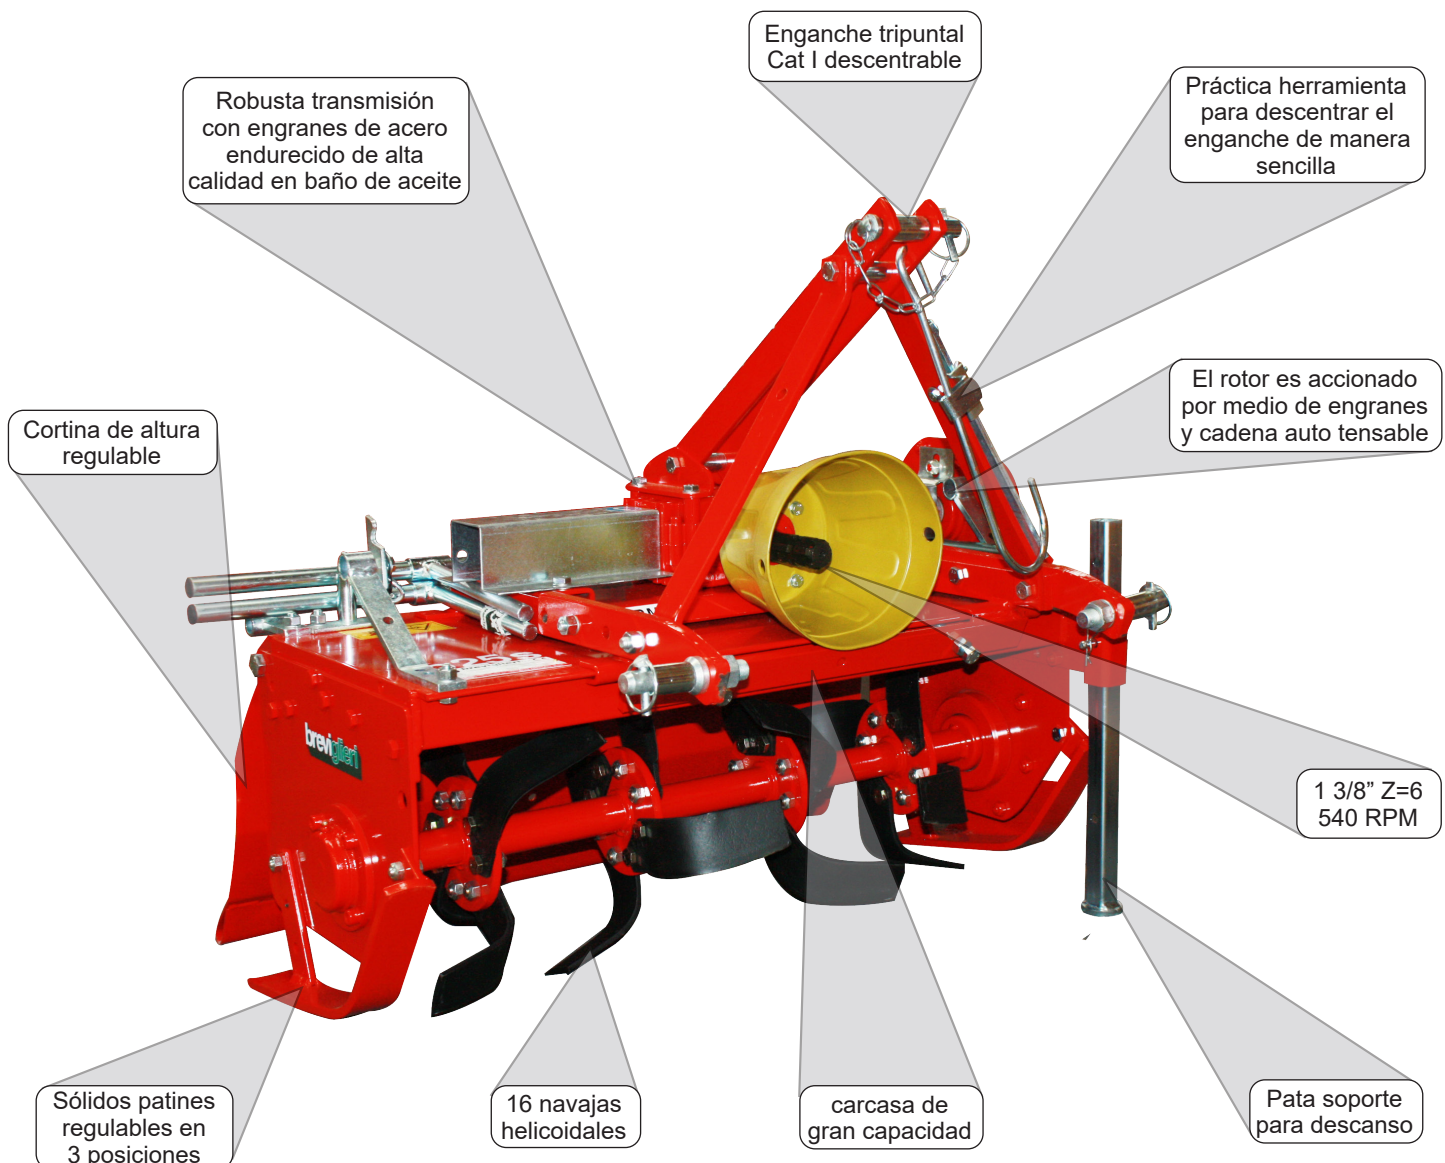

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ [f](https://www.facebook.com/swissmexrapid) [i](https://www.instagram.com/swissmexrapid) [y](https://www.youtube.com/swissmexrapid) [t](https://www.tiktok.com/swissmexrapid) /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx