


RASTRA DESTERRONADORA DESCENTRABLE HIDRÁULICA 1.85

¡Mejore su suelo!

Con esta rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esto mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión.

Este equipo cuenta con **un sistema hidráulico de desplazamiento lateral**, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm.

- Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal.
- Navajas fabricadas en acero especial endurecido.
- Rotor de gran diámetro para trabajo rudo.
- Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo.
- Chasis reforzado.
- Transmisión a base de engranes en baño de aceite.
- Varias profundidades de trabajo.
- Enganche 3 puntos, para transporte y trabajo . Cat. II
- Tapadera trasera de descarga ajustable mediante cadena.
- 2 patines frontales (8 posiciones) para controlar las profundidades de trabajo.
- Eje cardan telescópico con clutch de discos de fricción.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Nº PRODUCTO	456715
Modelo	THKDDR-1850
Ancho de trabajo	1.85 M
Nº de cuchillas	42
PTO Requeridas	540 RPM
Enganche 3 puntos	Cat II
Potencia requerida	60-65 HP
Nº de porta navajas	8
Nº de giros del rotor	segun tabla anexa
Medidas	L 2.5 X AL 1.20 X AN 1.00 M
Peso aprox.	570 Kg
Desplazamiento lateral hidráulico	Si
País de origen	Turquia

BENEFICIOS:


Logre el desmenuzado perfecto del terreno acorde a sus necesidades. Regule la profundidad de trabajo y la apertura de la tapa trasera de acuerdo al desmenuzado deseado.

Posición de Engranajes	RPM del Rotor
	
15-20	165
17-18	208
18-17	235
20-15	295

Con esta máquina puede establecer diferentes configuraciones en el giro del rotor según su conveniencia (tipo de suelo y terminado deseado).

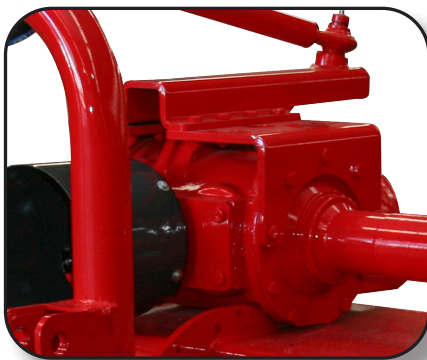

Sistema Hidraulico

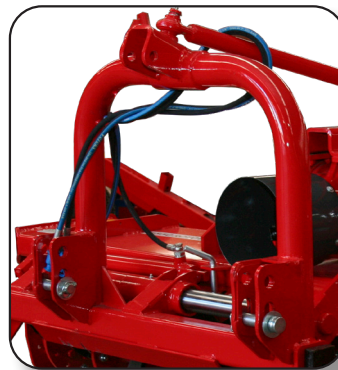


Enganche



Patines



Tapa con cadena

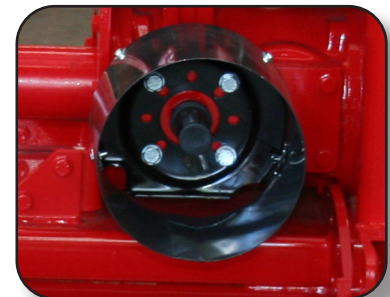

Transmisión

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
 serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/  /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
 www.swissmex.com
 info@swissmex.com.mx